


Dviejų pakopų INW orpūtės su šoniniu kanalu

Našumo kreivės > Viršslėgis

pusė 1 z 2

Darbinės diagramos naudojamos perkeltiant siurbiamą orą (oro temperatūra – 15 °C, atmosferos slėgis – 1013 mbar su +/- 10 % nuokrypiu. Bendras slėgių skirtumas taikomas, kai siurbiamo oro temperatūra ir aplinkos temperatūra yra 25 °C.

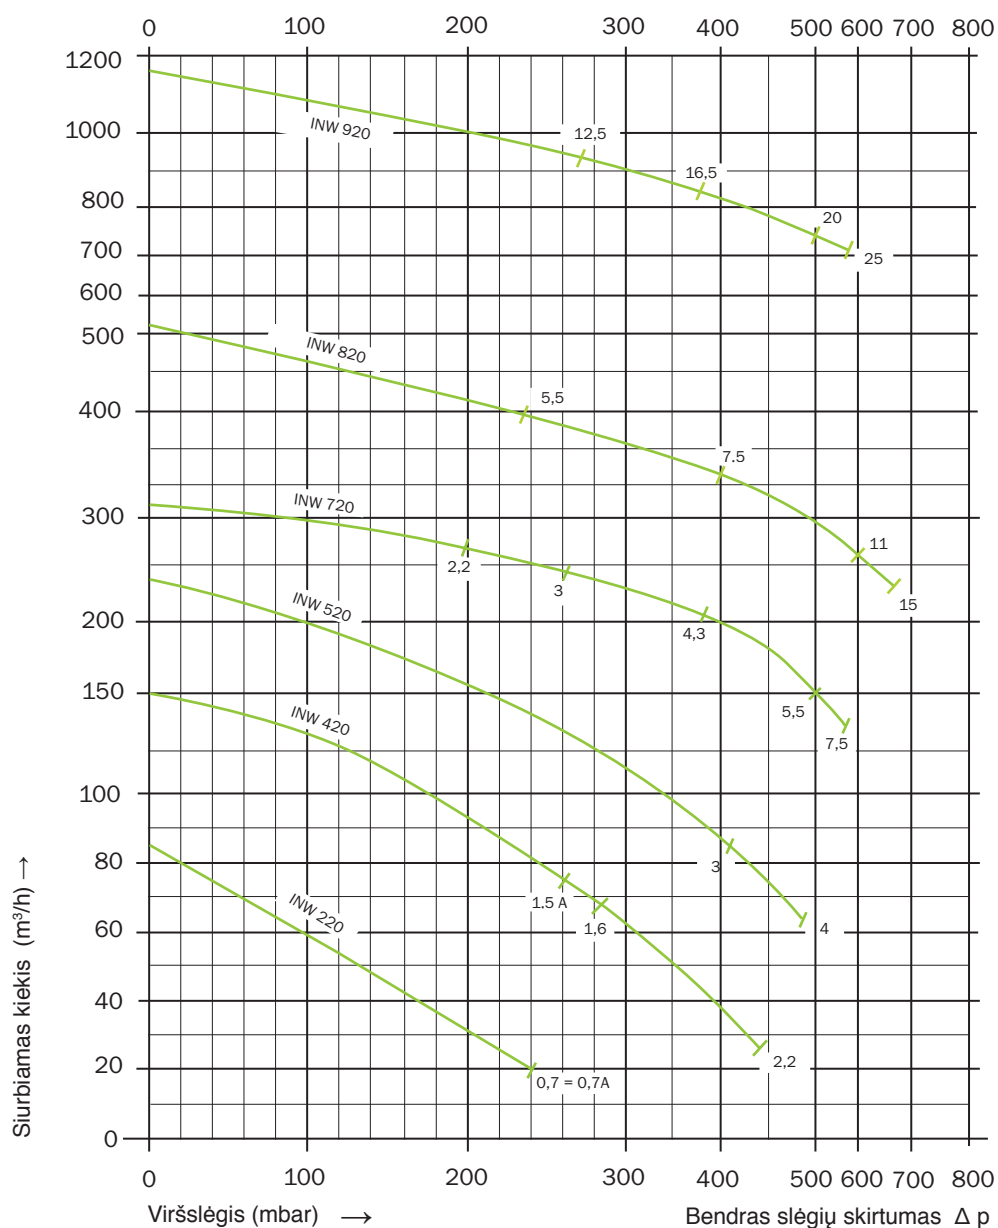


* 60 Hz duomenų prašome teirautis.

Dviejų pakopų INW orpūtės su šoniniu kanalu

Našumo kreivės > Vakuumas

pusė 2 z 2

Darbinės diagramos naudojami perkelti siurbiamą orą (oro temperatūra – 15 °C, atmosferos slėgis – 1013 mbar su +/- 10 % nuokrypiu. Bendras slėgių skirtumas taikomas, kai siurbiamo oro temperatūra ir aplinkos temperatūra yra 25 °C.

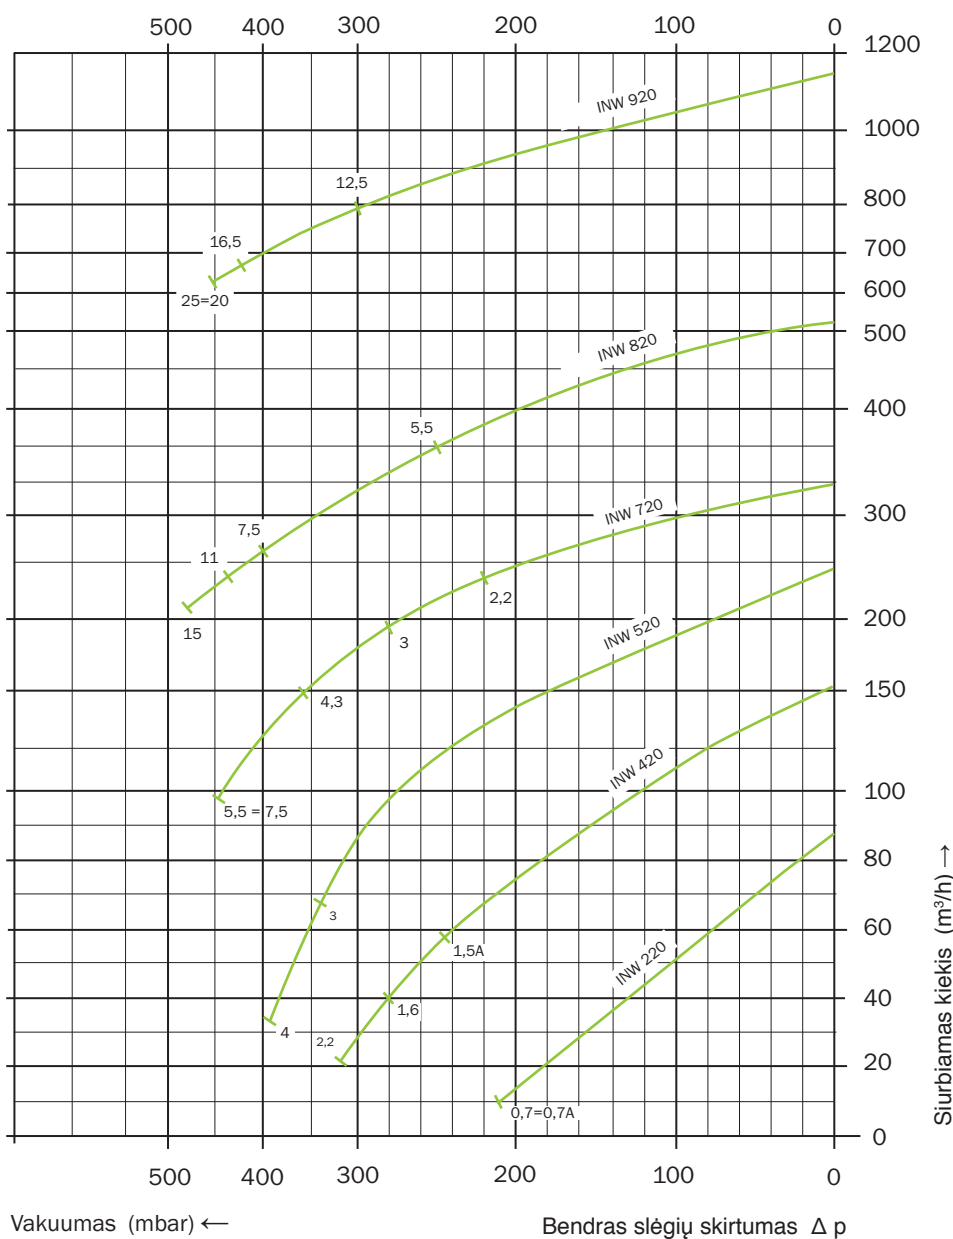

* 60 Hz duomenų prašome teirautis.